





TRM1523

TRANSMISSION


Nouvelle transmission TRM1523 pour profil à chambre européenne avec axe variable de 15 à 23 mm pour fenêtre à battante et fenêtre coulissant

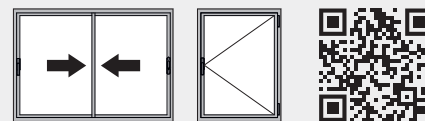



- Transmission unidirectionnelle permettant une rotation du poignée à 90°
- Possibilité réglage de l'entraxe souhaité entre 15 mm et 23 mm
- Classe 5 contre la corrosion – 480 h
- Entraxe – 43 mm, compatible avec une grande variété de poignées
- Permet la réduction des références en stock grâce à la plage d'axes couverte par un seul modèle
- Fournie avec réducteur en nylon pour barre de crémone, de Ø8 à Ø6
- Corps en Zamak
- Conditionnement: 20 unités par boîte

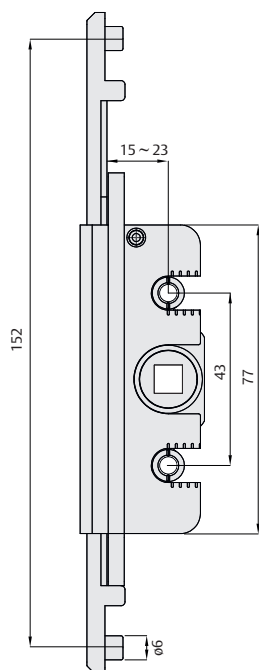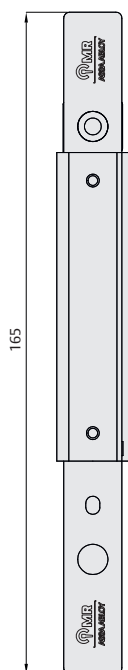


Système à battant chambre européenne



Système coulissant chambre européenne
Compatible avec K2034

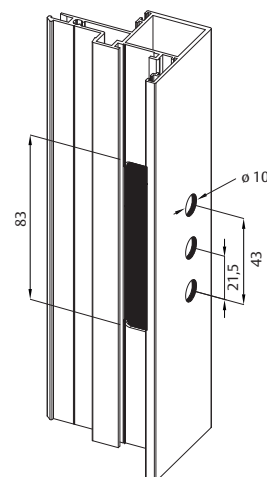

EN13126



25.000 Cycles



480h | Classe 5